

- ✓ Fachmarkt für Industrie, Handel und Gewerbe
- ✓ Handel mit innovativen Produkten
- ✓ Leihmaschinen und Systemlösungen

B2B KUNDE werden!

Jetzt die Vorteile als Gewerbekunden nutzen!

- Äußerst günstige Großhandelspreise exklusiv für B2B
- Lieferschein, Rechnung per Mail
- Pünktliche und zuverlässige Lieferungen vor allem per Zustellservice, auch Paketdienste
- Individuelle Lösungen für Unternehmen
- Personalisierter Kundenservice: Support für Geschäftskunden

WIRTSCHAFTSMOTOR



Packen wir's. Unser Part ist es, durch Effizienz bei der Auftragsabwicklung sowie bei unseren internen Abläufen einen Preisvorteil für B2B-Kunden bieten zu können.

Ein besonderes Augenmerk gilt nicht nur den günstigen Preisen, sondern besonders auch der hohen Qualität unserer Produkte, die wiederum effizient und in der Anwendung kostengünstiger verarbeitet werden können.

hfs-ware

Ihr Partner aus der Region...



hfs-ware
handwerk | fach | service

Montagematerial

Qualität spart Zeit und Geld


Anschlussflansch Illbruck ME501



Der geklebte Anschlussflansch von Tremco Illbruck ist nicht nur einfacher zu montieren! Systemzulassung geklebt ohne Verschraubung!

Jetzt um 46% günstiger!

Fensterfolie Illbruck ME504

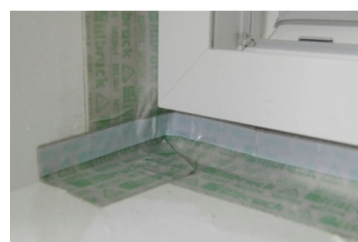

extra starke Klebekraft!



Für B2B-Kunden
extra günstig!



www.hfs-ware.at

hfs-ware Handelsgesellschaft mbH, Riegersdorf 26, A-8264 Großwilfersdorf

Telefon: +43 (0) 3385 / 68 710, Email: markt@hfs-ware.at, Web: <https://www.hfs-ware.at>

Abholzeiten: Mo - Do, 07.00 - 13.00 Uhr und Fr, 07.00 - 12.00 Uhr und nach Vereinbarung.

Bürozeiten: Mo - Do, 07.00 - 17.00 Uhr und Fr, 07.00 - 13.00 Uhr.

illmod TP652 Trioplex



Patentiertes, imprägniertes, vorkomprimiertes Fugendichtband zur Luft- und Schlagregenabdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen über die gesamte Bautiefe.

wärmedämmende Eigenschaften


illmod TP654 PRO

Für besonders hohe Anforderungen

AKTION

September - Dezember 2025

3+1 gratis!

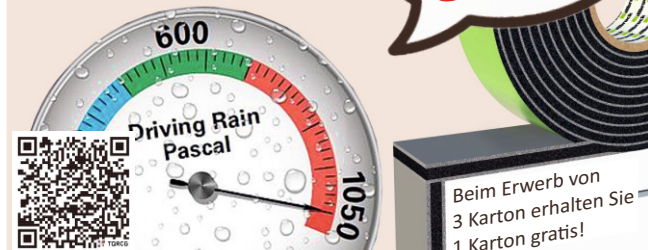

Anwendung und Montage wie TP652
Schlagregendicht bis **1050 Pa**, erhöhter Schallschutz bis **62 dB**. Das TP654 findet besonders dann Anwendung, wenn seitens der Planung eine hohe Schlagregendichtheit (Hochhausbau) oder ein erhöhter Schallschutz (Stadtbereich) gefordert ist.


M360 Hybriddichtstoff



Zum Abdichten von Hochbau- und Anschlussfugen für innen und außen. Fenster- und Türeinstbau nach **RAL** bzw. **ÖNORM B5320**. Überstreichbar, silikonfrei, langlebig. 310ml oder 580ml.

Schon ab 8,12 € exkl. MwSt.

Rahmenschrauben

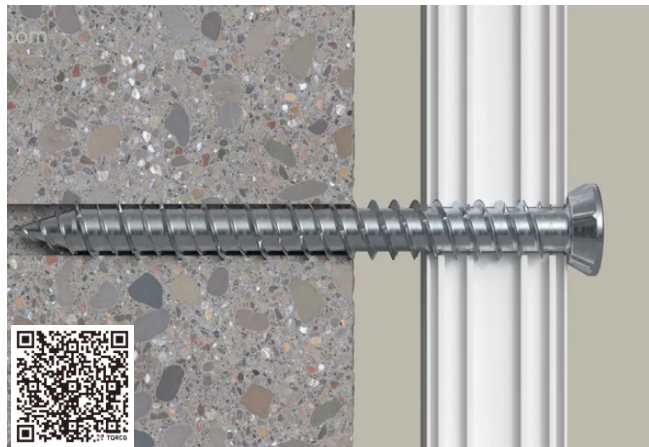

Ohne Dübel ins Mauerwerk und andere Untergründe zur Befestigung von Rahmen.
Zylinderkopf, Senkkopf oder Linsenkopf.
Dimensionen 7,5mm x 92mm bis 7,5mm x 302mm

Stahl verzinkt oder Edelstahl.



www.hfs-ware.at